


**NOA**

Innovatören i aluminium

# Komplettering Däckställning

NOA Däckställning kan enkelt byggas ut med utliggarrör, förutsatt att båten är försedd med mantågsstötsfötter.

Däckställningen kompletteras med förlängningar av benen i pulpit. Övriga ben ställs i mantågsstötsfötterna. All kompletteringsinformation finns i tabellerna.

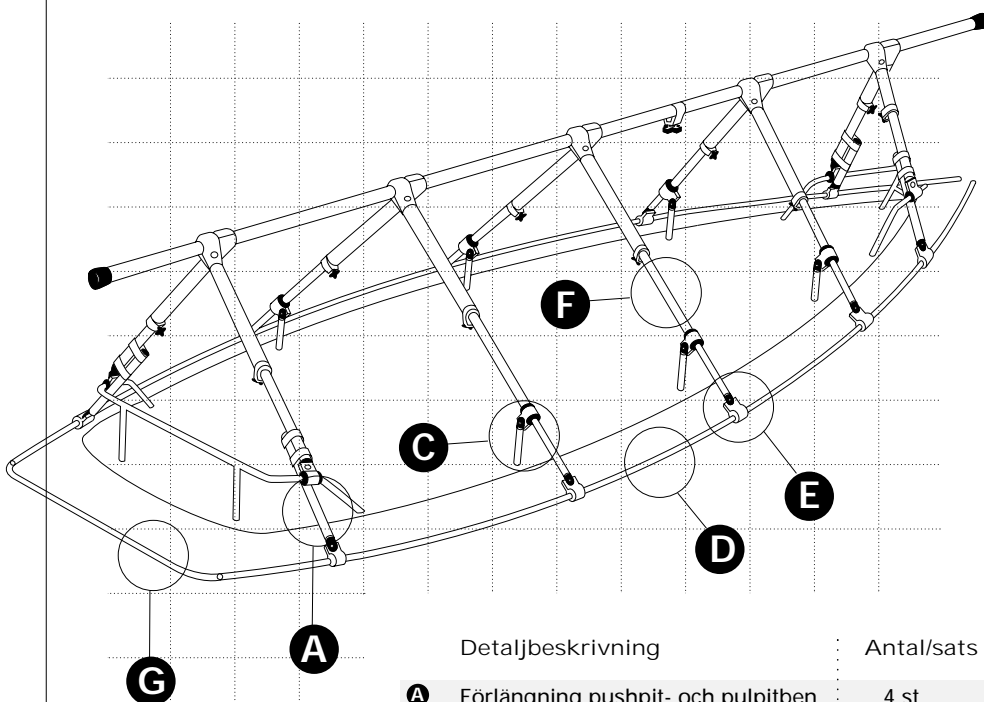

Detaljbeskrivning	Antal/sats
<b>A</b> Förlängning pushpit- och pulpitben	4 st
<b>C</b> Fästben mantågsfot	2 st
<b>D</b> Utliggarrör (30mm)	2x8m
	2x9m
	2x10m
	2x11m
	2x12m
<b>E</b> Fästen utliggarrör	2 st
<b>F</b> Teleskopben 1,5-2,3m	2 st
<b>G</b> Akterrunda	1 st

## Material för Komplettering Däckställning

Ställning längd m	Mantågs- fötter per sida	Följande rekommenderas vid komplettering*			
		<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
8	2	2	2x8m	4	-
	3	3	2x8m	5	1
9	3	3	2x9m	5	1
	4	4	2x9m	6	2
10	3	3	2x10m	5	-
	4	4	2x10m	6	1
11	4	4	2x11m	7	2
	5	5	2x11m	7	2
12	4	4	2x12m	6	1
	5	5	2x12m	7	2

\*Till Komplettering Däckställning går det åt en sats förlängning pulpitben **A**

**NOA**

NOA Aluminium AB

Vintervägen 3

135 40 Tyresö

Tel 08-742 63 00

Fax 08-742 30 70

Internet www.noa.se