

NOA

Innovatören i aluminium

Komplettering A-ställning

NOA A-ställning kan enkelt byggas ut med utliggarrör, förutsatt att båten är försedd med mantågsstötsfötter.


A-ställningen kompletteras med akterrunda som kopplas mot A-benen.

I fören avslutas utliggarröret vid första mantågsstötsfoten.

Ställningen bör ha ett ben i varje mantågsstötsfot.

Mer fakta om komplettering

A-ställning finns i tabellerna.

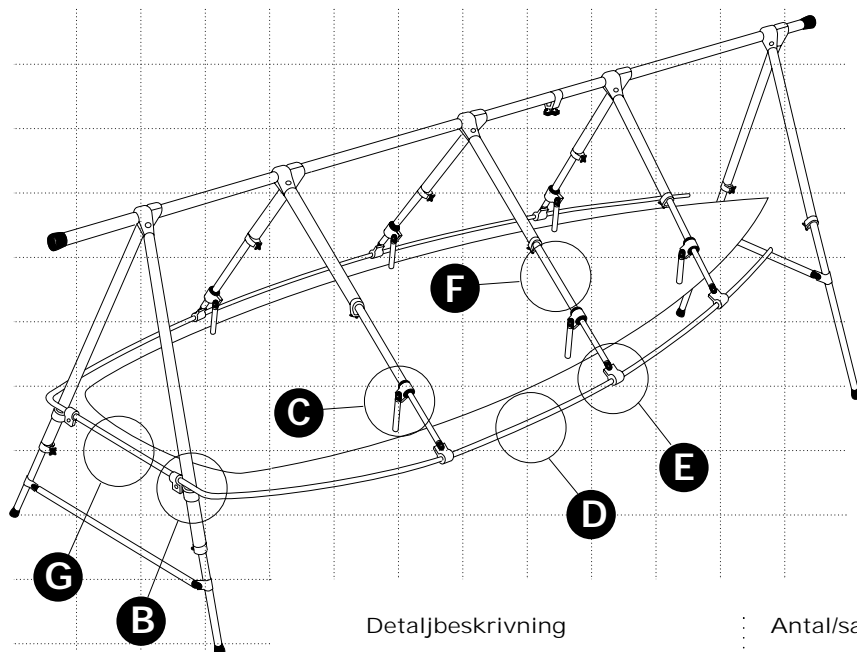

Detaljbeskrivning	Antal/sats
B Anslutning A-ben	2 st
C Fästben mantågsfot	2 st
D Utliggarrör (30mm)	2x8m
	2x9m
	2x10m
	2x11m
	2x12m
E Fästen utliggarrör	2 st
F Teleskopben 1,5-2,3m	2 st
G Akterrunda	1 st

Material för Komplettering A-ställning

Ställning längd m	Mantågs- fötter per sida	Följande rekommenderas vid komplettering*			
		C	D	E	F
8	2	2	2x8m	4	-
	3	3	2x8m	5	1
9	3	3	2x9m	5	1
	4	4	2x9m	6	2
10	3	3	2x10m	5	-
	4	4	2x10m	6	1
11	4	4	2x11m	7	2
	5	5	2x11m	7	2
12	4	4	2x12m	6	1
	5	5	2x12m	7	2

Till Komplettering A-ställning går det åt en sats anslutning A-ben **B** samt akterrunda **G**

NOA

NOA Aluminium AB

Vintervägen 3

135 40 Tyresö

Tel 08-742 63 00

Fax 08-742 30 70

Internet www.noa.se