

NOA

Innovatören i aluminium

NOA-fästen

NOA-fästena är delbara fästen i eloxerad aluminium för rördimensionerna 22, 25, 30 och 35 millimeter. Vid applicering på 22- och 25 mm:s rör används en delbar plastbussning. Till NOA-fästet finns närmare 30 olika tillbehör.

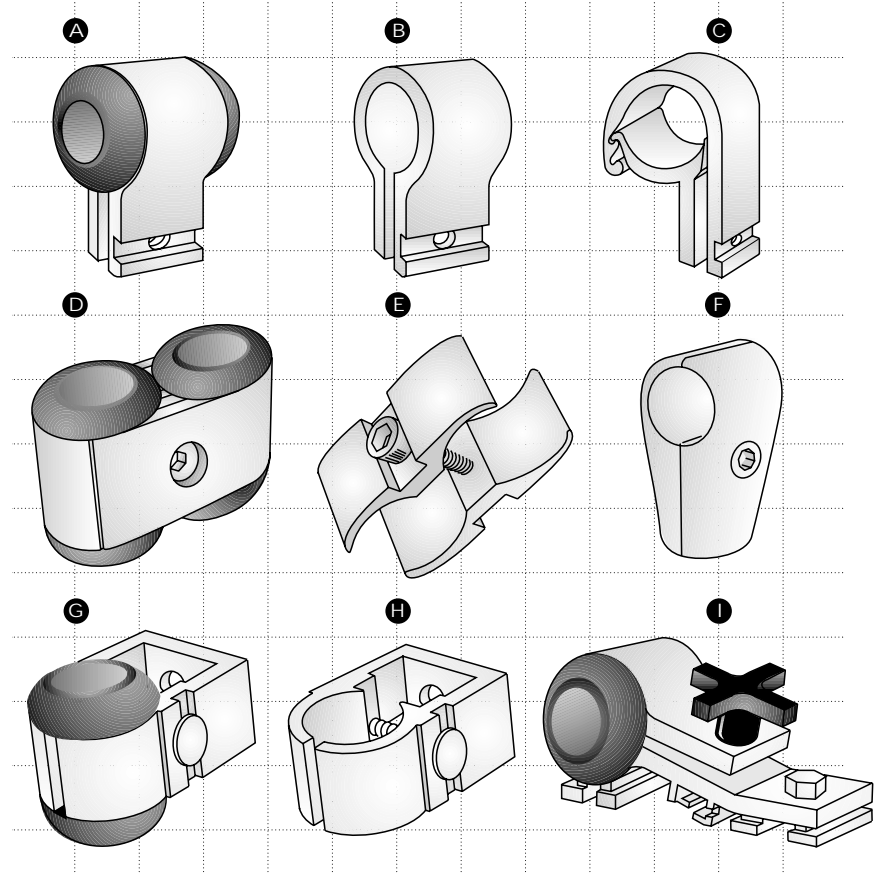


Fig	Art nr	Benämning	Ytbeh	Dim.rör	Skruv, mutter
A	10802	NOA-fäste, täckning	T	25 mm	M8x40, vingm/förzinkat
A	10803	NOA-fäste, marint	M	25 mm	-
A	10805	NOA-fäste, jordat	M	25 mm	-
A	10806	NOA-fäste, marint	M	22 mm	-
A	10808	NOA-fäste, blankt	B	25 mm	-
B	10804	NOA-fäste, täckning	T	30 mm	M8x40, vingm/förzinkat
B	10807	NOA-fäste, marint	M	30 mm	-
C	10810	NOA-fäste, täckning	T	30/35 mm	M8x40, mutter/förzinkat
C	10811	NOA-fäste, marint	M	30/35 mm	-
D	10809	NOA-dubbelfäste, marint	M	25/25 mm	M8x25, mutter/rostfritt
E	10812	NOA-fäste, parallellfäste	B	35/35 mm	M8x40, mutter/förzinkat
F	10351	T-koppling	-	35/35 mm	M10x35, förzinkat
G	10814	NOA-fäste, kryssfäste	M	25 mm	M8x50, mutter/rostfritt
H	10815	NOA-fäste, kryssfäste	M	30 mm	M8x50, mutter/rostfritt
I	10813	NOA-fäste, stagfäste	M	25 mm	ratt, bult, mutter/rostfritt

T – Gavelytorna oanodiserade, M – Samtliga ytor anodiserade, B – Blankpolerade

Dim.rör–Rördiameter som fästet passar på. Dock kan alla fästen som passar på 25- och 22 mm:s rör, monteras på 30 mm:s rör genom att ta bort plastbussningen.

NOA

NOA Aluminium AB

Vintervägen 3

135 40 Tyresö

Tel 08-742 63 00

Fax 08-742 30 70

Internet www.noa.se